



New Product

50MPa仕様 電磁操作ストップバルブ

特徴

50MPa と高圧ながら優れた安定作動を実現します。
油の流れを完全に閉止し、両方向流れ可能です。
ノーマルクローズ、ノーマルオープンに対応し、
電圧仕様は標準の「AC100V,AC200V,DC12V,DC24V」
以外にも対応可能です。
油圧以外の特殊な流体でご使用の際はご相談ください。


外観 (mm)




仕様

サイズ：03サイズ
接続：ガスケット取付形
最高使用圧力：50MPa
最大流量：50L/min
流体：一般鉱物油用
電圧仕様：DC12V、DC24V、
AC100V、AC200V

油圧記号

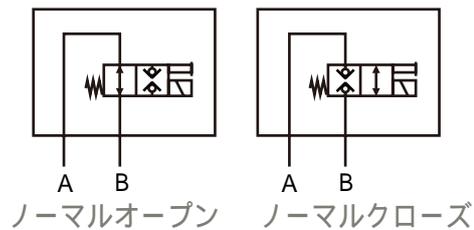

取り付け部 寸法 (mm)

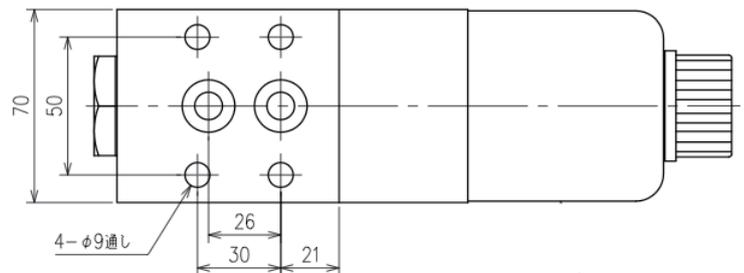

詳細については営業担当又はお近くの営業所へお問い合わせください。

廣瀬バルブ工業株式会社

【本社】〒522-0033 滋賀県彦根市芹川町 436

【中部営業所】

【東京営業所】〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 4 番 1 号 IZUMI ビル

【大阪営業所】〒530-0052 大阪市北区南扇町 7 の 20 宝山ビル新館

mail : info@hirose-valves.co.jp

電話 : (0749)-23-2020(代) FAX : (0749)-23-2027

電話 : (0749)-23-5450 FAX : (0749)-23-2027

電話 : (03)-3437-0011(代) FAX : (03)-3437-0013

電話 : (06)-6312-2412(代) FAX : (06)-6316-1236